

CAMÉRA DE RECUL

2019 #01

POUR VL, VUL, PL









TABLE DES MATIÈRES

- 3 Kit caméra de recul
- 13 Moniteur seul
- 23 Caméra seule
- 35 Accessoires
- 38 Tarif
- Notre équipe

E-CATALOGUE www.sofare-dfpr.fr

UN NOUVEAU CATALOGUE ÉLECTRONIQUE



Retrouver les fiches techniques, la disponibilité des pièces et vos tarifs remisés.



L'EFFICACITÉ RECHERCHÉE

Réf: 752590

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 7"

SD.TECH

La solution essentielle et passe partout.

Ce kit caméra de recul est doté d'un écran 7" couleur.

Pour une meilleure visibilité, vous pouvez installer 2 caméras.

Ce système comprend une petite caméra couleur avec 18 LED, une casquette de protection et un microphone intégré.

Composition du kit:

- Moniteur 7"
- Fixation support en U
- Visière amovible
- Télécommande
- Caméra 18 LED avec microphone et casquette
- Rallonge 20 m connecteur 4 pôles étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	Sony CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux / 0 lux en infrarouge
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Oui
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus
Dimensions	76,5 x 54 x 76,8 mm

Écran

Lorun	
Ecran	7"
Système couleur	PAL et NTSC (Automatique)
Luminosité	250-300 cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12V - 24V
Dimensions	172 x 115 x 22 mm
Couleur	Noir
Mode miroir	Gauche/Droite et Haut/Bas
Entrée vidéo	2
Haut-parleur	Oui



750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



Réf: 751090

LE CONFORT DU TACTILE

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 7"

SD.TECH

Une solution complète avec son moniteur à touches tactiles!
Ce kit caméra de recul est doté d'un écran 7" couleur.
Ce système comprend une petite caméra avec 18 LED infrarouges.
Vous pouvez installer jusqu'à 3 caméras.

Composition du kit:

- Moniteur 7"
- Fixation support en U
- Visière amovible
- Télécommande
- Caméra 18 LED avec microphone et casquette
- Rallonge 20 m connecteur 4 pôles étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	Sony CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120°
Ligne TV	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux / 0 lux en infrarouge
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Non
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pôles vers RCA inclus
Dimensions	80 x 67 x 61 mm

Écran

Écran	7"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	300cd/m²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12 - 24V
Dimensions	180 x 121 x 23 mm
Couleur	Noir
Mode Miroir	(Gauche/Droite et Haut/Bas)
Entrée Vidéo	3
Haut-parleur	Oui



Caméras compatibles

	750470
	750170
7	750350
7	750490
7	750830
7	751580
7	751590
7	751600
7	751610
7	751640
7	751700
7	751710
7	751720
7	751930
7	752480
7	752670
7	752680
7	753210



Réf: 752760

LA SOLUTION AUX CONTRAINTES D'ESPACE DANS L'HABITACLE

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 5"

SD • TECH

Pratique et discrète, cette solution est faite pour les véhicules ayant peu d'espace pour installer un moniteur, comme les véhicules utilitaires.

Ce kit caméra de recul est doté d'un écran 5" couleur.

Ce système comprend une petite caméra avec 18 LED infrarouges.

Vous pouvez installer jusqu'à 3 caméras.

Composition du kit:

- Moniteur 5" compact
- Fixation support en U
- Support pied rotule
- Télécommande
- Caméra 18 LED infrarouges
- Rallonge 20 m avec connecteur 4 pins étanches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	Sony CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux / 0 lux en infrarouge
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Oui
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus
Dimensions	76,5 x 54 x 76,8 mm

Écran

Ecian	
Écran	5"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	300cd/m²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12V - 24V
Dimensions	180 x 121 x 23 mm
Couleur	Noir
Mode Miroir	(Gauche/Droite et Haut/Bas)
Entrée Vidéo	3
Haut-Parleur	Oui



Caméras compatibles

750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210

commercial@sofare-dfpr.fr www.sofare-dfpr.fr



L'ACCÈS À LA MULTIVISION

Réf: 752640

KIT CAMÉRA DE RECUL AVEC ÉCRAN QUAD

SD.TECH

Ce système performant permet de visualiser plusieurs caméras simultanément. Ce kit caméra de recul est doté d'un écran 7" couleur. Pour une visibilité parfaite, vous pouvez installer jusqu'à 4 caméras. Ce système comprend une petite caméra couleur avec 18 LED, une casquette de protection et un microphone intégré.

Composition du kit:

- Moniteur 7"
- Fixation sur pied ou support en U
- Visière amovible
- Télécommande
- Caméra 18 LED avec microphone et casquette
- Rallonge 20 m connecteur 4 pins étanche



Caméra

Capteur	SONY CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux / 0 lux en infrarouge
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12 V (fourni par écran)
Microphone	Oui
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pôles vers RCA inclus
Dimensions	76,8 x 54 x 76,8 mm
<u> </u>	*

Écran

7"
PAL et NTSC
250 cd/m ²
800 x 480
12 - 24V
180 x 121 x 23 mm
Noir
Gauche/Droite et Haut/Bas
4
Oui



750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210





Réf: 751810

LA DISCRÈTE

KIT CAMÉRA DE RECUL AVEC ÉCRAN RÉTROVISEUR SD•TECH

Voici une solution intégrée grâce à cet afficheur positionné dans le rétroviseur.

Ce kit caméra de recul est doté d'un écran 4,3" couleur.

Vous pouvez installer jusqu'à 2 caméras. Le visionnage peut se faire lors du passage de la marche arrière. Ce système comprend une mini caméra couleur à visser.

L'écran est invisible lorsqu'il est éteint. Le rétro-éclairage s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité.

Composition du kit:

- Rétroviseur avec écran intégré de 4.3"
- Mini caméra à visser
- Rallonge 10 m
- Pied de fixation universel + pastille pare-brise



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméras compatibles

750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



Caméra

Capteur	CCD
Etanchéité	IP 66
Angle de vision	170°
Sensibilité	0.5 lux (le jour)
LED Infra-Rouge	Non
Alimentation	12V continu fournis par l'écran
Microphone	Non
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble jack/RCA 10 m
Dimensions	31 x 36 x 40 mm

Écran

Écran	4,3"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	1000 cd/m²
Résolution	480 x 272
Alimentation	12 - 24 V
Couleur	Noir
Mode miroir	Non
Entrée vidéo	2
Haut-parleur	Non
Format de l'image	16:9
Nombre d'entrées vidéo	2
Poids	270 grs (sans bras de fixation)
Position de l'image	Gauche



Réf: 752490

LA SOLUTION MULTIVISION SANS FIL

KIT CAMÉRA DE RECUL AVEC ÉCRAN QUAD

SD.TECH

Il s'agit de la solution idéale pour voir plusieurs caméras simultanément avec un minimum d'installation. Pour une visibilité parfaite, vous pouvez installer jusqu'à 4 caméras que vous pourrez visualiser simultanément. Ce kit caméra de recul est doté d'un écran 7" couleur 2,4 GHz. Ce système comprend une petite caméra couleur avec 12 LED, une casquette de protection et un microphone intégré.

Composition du kit:

- Moniteur 7"
- Fixation sur pied ou support en U
- Visière amovible
- Télécommande
- Caméra 18 LED avec microphone et casquette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux - 0 lux (en infrarouge)
LED Infra-Rouge	Oui 12 LED
Alimentation	12 - 24 V
Microphone	Oui
Couleur	Noir
Connectique	Jack / fil noir/rouge
Dimensions	90 x 77 mm (antenne 37 mm orientable)

Écran

7"
PAL et NTSC
400 cd/m ²
800 x 480
12-24 V
180 x 121 x 23 mm
Noir
Oui
4 (sans fil)
Oui





7	5256
7	5270



DOUBLEZ VOTRE VISIBILITÉ

Réf: 752830

KIT CAMÉRA DOUBLE OBJECTIF ET ÉCRAN 7"

SD TECH

Ayez une vision permanente de l'arrière du véhicule grâce au système de caméra à double objectif : l'un pour la vision de près (efficace pendant la marche arrière) et l'autre pour la vision de loin.

Le moniteur 7" bascule automatiquement sur la caméra souhaitée si vous êtes en marche avant ou marche arrière.

Composition du kit:

- Moniteur 7"
- Fixation support en U
- Support pied rotule
- Visière amovible
- Télécommande
- Double Caméra 15 LED et casquette
- Double Rallonge 15 m connecteur 4 pôles étanche



24.11014	
Capteur	SHARP CCD
Etanchéité	IP 69
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.1 lux
LED Infra-Rouge	Oui (15 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Oui
Couleur	Blanc laqué
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 15 m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus
Dimensions	96 x 66 x 86 mm

Ecran Ecran PAL et NTSC Système couleur Luminosité 250-300cd/m² Résolution 800 x 480 Alimentation 12V - 32V 172 x 115 x 22 mm Dimension Couleur Noir Gauche/Droite et Haut/Bas Mode Miroir Entrée Vidéo Haut-parleur Oui



Caméras compatibles



750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



LA PROTECTION EN PLUS

Réf: 752760

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 7" AVEC SUPPORT ROTULE ET PLAQUE DE PROTECTION SDOTECH

Grâce à son carter de protection métallique, cette caméra de recul se montera sur les véhicules les plus exposés (Camion poubelle, Sableuse, Toupie, ...)

L'écran 7" couleur est fourni avec un étrier de fixation ou un pied adhésif avec rotule : posez-le où vous le souhaitez !!!

Ce système comprend une petite caméra avec 18 LED infrarouges. Vous pouvez installer jusqu'à 3 caméras.

Composition du kit:

- Moniteur 7"
- Support rotule
- Protection métallique
- Câble remorque torsadé
- Caméra 18 LED infrarouges
- Rallonge 20 m avec connecteur 4 pôles étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra


Capteur	Sony / CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Non
Couleur	Noir
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pôles vers RCA inclus
Opturation électronique	1 / 60_1 / 10 000 sec
Sortie Vidéo	1.0 Vp_p/75 ohms

Ecran

Ecran 7" Système couleur PAL et N Luminosité 300cd/	-Ciali	
Luminosité 300cd/		
	TSC	
	m²	
Résolution 800 x 4	80	
Alimentation 12V - 2	4V	
Dimensions 180 x 121 x	23 mm	
Couleur Noir		
Mode Miroir Oui		
Entrée Vidéo 3		
Haut-parleur Oui		







	750170
	750350
	750490
	750830
	751580
	751590
	751600
	751610
	751640
	751700
	751710
	751720
	751930
	752480
	752670
	752680
	753210
_	-



NOTES



L'EFFICACITÉ RECHERCHÉE

Réf: 752710

MONITEUR 7"

La solution essentielle et passe partout.

Ce moniteur 7" couleur pour caméra de recul dispose de connectiques 4 pins étanches, et de RCA vidéo standard. Pour une visibilité parfaite, vous pouvez lui associer jusqu'à 2 caméras.

Composition:

- Moniteur 7"
- Fixation support en U
- Visière amovible
- Télécommande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	7"
Système couleur	PAL et NTSC (automatique)
Luminosité	250-300cd/m²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12 - 24V
Dimensions	172 x 115 x 22 mm
Couleur	Noir
Mode Miroir	Gauche/Droite et Haut/Bas
Entrée Vidéo	2
Haut-parleur	Oui
Connectique	Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210
·



LA MULTIVISION SIMPLEMENT

Réf: 752290

MONITEUR 7" QUAD

Ce système est indispensable pour visualiser plusieurs caméras simultanément.

Ce moniteur 7" couleur pour caméra de recul dispose de 4 entrées vidéos (4 pins étanches). Vous pouvez visualiser jusqu'à 4 caméras en simultanées. Ce moniteur s'adapte au nombre de caméras connectées.

Composition:

- Moniteur 7"
- Fixation support en U
- Visière amovible
- Télécommande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	7"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	250 cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12-24V
Dimensions	180 x 121 x 23 mm
Couleur	Noir
Mode Miroir	Gauche/Droite et Haut/Bas
Entrée vidéo	4
Haut-parleur	Oui
Connectique	Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

Caméras compatibles

750170	
750350	
750490	
750830	
751580	
751590	
751600	
751610	
751640	
751700	
751710	
751720	
751930	
752480	
752670	
752680	
753210	



Réf: 752790

LA SOLUTION MULTIVISION SANS FIL

MONITEUR 7" QUAD SANS FILS

Il s'agit de la solution idéale pour voir plusieurs caméras simultanément avec un minimum d'installation. Pour une visibilité parfaite, ce moniteur 7" sans fil (2,4Ghz) peut réceptionner jusqu'à 4 caméras que vous pourrez visualiser simultanément.

Composition:

- Moniteur 7"
- Fixation support en U
- Visière amovible
- Télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Écran	7"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	400 cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12-24V
Dimensions	180 x 121 x 23 mm
Couleur	Noir
Mode miroir	Oui
Entrée vidéo	4 (Sans fils)
Haut-parleur	Oui



752560	
752700	



LA MULTIVISION ÉTANCHE

Réf: 752320

MONITEUR 7" ÉTANCHE

Ce moniteur 7" couleur pour caméra de recul est étanche et dispose de 4 entrées vidéos (4 pins étanches). Vous pouvez visualiser jusqu'à 4 caméras en simultané. Ce moniteur s'adapte au nombre de caméras connectées. Il est prévu pour les véhicules exposés aux intempéries.

Composition:

- Moniteur 7" étanche
- Fixation support en U
- Visière amovible
- Télécommande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	7"
Système couleur	PAL et NTSC automatique
Résolution	800 x 480
Alimentation	12-24V
Dimensions	19,1 x 14 x 2,9 cm
Couleur	Noir
Entrée vidéo	4
Format de l'image	16:9
Contrôle de l'image	Haut/Bas et Droite/Gauche
Touches	Sensitives
Température de fonctionnement	-20° C - +70° C
Etanchéité	IP 68
Connectique	4 pins verrouillable Adaptateur 4 pins vers RCA et Jack
Accessoires	Télécommande Notice d'utiliisation Support Câble d'alimentation

Caméras compatibles

750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



Réf: 752500

VOTRE RÉTROVISEUR INTELLIGENT


MONITEUR 4,3" À L'EMPLACEMENT DU RÉTROVISEUR

Voici un rétroviseur avec écran intégré. Vous pouvez installer jusqu'à 2 caméras. Le visionnage peut se faire lors du passage de la marche arrière. L'écran est invisible lorsqu'il est éteint.

Le rétro-éclairage s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité.

Composition:

- Rétroviseur avec écran intégré 4.3" couleur
- Connectique 4 pôles étanches
- Pied de fixation universel + pastille pare-brise

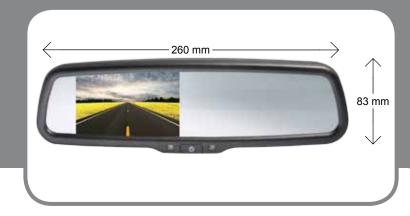

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	4,3"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	1000 cd/m²
Résolution	480 x 272
Alimentation	12 / 24 V
Couleur	Noir
Mode miroir	Non
Entrée vidéo	2
Haut-parleur	Non
Format de l'image	16:9
Poids	270 grs (sans bras de fixation)
Position de l'image	Gauche
Connectique	Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

750350
750.400
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



Réf: 751820

LE SPÉCIFIQUE POUR VÉHICULE TOLÉ

MONITEUR 5" À L'EMPLACEMENT DU RÉTROVISEUR

Voici un écran qui se fixe sur l'emplacement d'un rétroviseur. Ce moniteur 5" couleur pour caméra de recul dispose de 2 entrées vidéos (4 pins étanches). Il est dédié aux véhicules tolés sans rétroviseur d'origine.

Composition:

- Moniteur 5"
- Pied de fixation universel + pastille pare-brise
- Connectique 4 pôles étanches



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	5" TFT LCD
Luminosité	400 cd/m²
Résolution	480 x 272
Alimentation	12 / 24 V
Dimensions	126 x 86 x 26 mm
Couleur	Noir
Format de l'image	16:9
Entrée vidéo	2
Connectique	4 pôles étanches



750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



Réf: 752450

VOTRE RÉTROVISEUR INTELLIGENT


MONITEUR VEBA MM-4320 À L'EMPLACEMENT DU RÉTROVISEUR

Voici un rétroviseur VEBA avec écran intégré.

Vous pouvez installer jusqu'à 2 caméras. Le visionnage peut se faire lors du passage de la marche arrière. L'écran est invisible lorsqu'il est éteint. Le rétro-éclairage s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité.

Composition:

- Rétroviseur avec écran intégré 4.3" couleur
- Pied de fixation universel + pastille pare-brise
- Connectique RCA

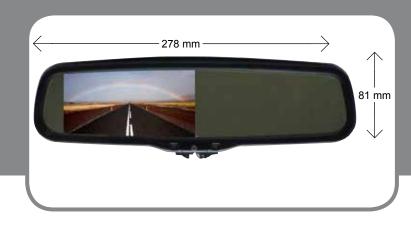

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	4,3"
Système couleur	PAL et NTSC automatique
Luminosité	1000 cd/m²
Résolution	480 x 272
Alimentation	12 V
Dimensions	278 x 81 x 43 mm
Couleur	Noir
Entrée vidéo	2
Format de l'image	16:9
Température de fonctionnement	-20°C - +60°C
Connectique	RCA

750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



UN SUR-RÉTROVISEUR

Réf: 752340

MONITEUR VEBA AV-70MM À FIXER SUR LE RÉTROVISEUR

Ce sur-rétroviseur **VEBA** est doté d'un grand écran 7" couleur. Vous pouvez installer jusqu'à 2 caméras. Le visionnage peut se faire lors du passage de la marche arrière. L'écran est invisible lorsqu'il est éteint.

Le rétro-éclairage s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité.

Composition:

- Moniteur 7"
- Connectique 4 pôles étanche et RCA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran	7" TFT LCD
Système couleur	PAL et NTSC automatique
Luminosité	300 cd/m²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12 / 24 V
Dimensions	260.2 x 106.2 x 28.5 mm
Couleur	Noir
Entrée vidéo	2
Format de l'image	16:9
Température de fonctionnement	-20°C - +70°C
Menu	OSD multilangue
Connectique	4 pôles étanche et adaptateur RCA

750170
750350
750490
750830
751580
751590
751600
751610
751640
751700
751710
751720
751930
752480
752670
752680
753210



NOTES



SIMPLE ET PERFORMANT

Réf: 750170

CAMÉRA DE RECUL 120°

Cette caméra intègre 18 LED infrarouge.

Elle peut se connecter à tous les autoradios équipés d'une entrée vidéo en RCA ou sur un de nos moniteurs.

Composition:

- Caméra de recul 120°
- Rallonge de 20 m 4 pôles étanches
- Adaptateur 4 pôles / RCA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	SONY / CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 lux / 0 lux en infrarouge
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Non
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble 4 pins étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus
Dimensions	80 x 67 x 61 mm

Moniteurs compatibles

751820
752290
752320
752340
752450
752500
752710

Kits caméras compatibles

750650	
752590	
751090	
752640	
751810	



SIMPLE ET PERFORMANT

Réf: 752480

CAMÉRA DE RECUL 120°

Cette caméra intègre toutes les fonctionnalités importantes : microphone, 18 LED infrarouge et une casquette de protection. Elle peut se connecter à tous les autoradios équipés d'une entrée vidéo en RCA ou sur un de nos moniteurs.

Composition:

- Caméra de recul 120° avec microphone
- Visière amovible
- Rallonge 15 m 4 pôles étanche
- Adaptateur 4 pôles / RCA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	Sony CCD
Etanchéité	IP 69K
Angle de vision	120° Horizontal
Résolution	420 lignes Horizontale
Sensibilité	0.5 lux / 0 lux en infrarouge
LED Infra-Rouge	Oui (18 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Microphone	Oui
Couleur	Noir
Système couleur	PAL
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus
Dimensions	76,5 x 54 x 76,8 mm

Moniteurs compatibles

	-
751820	
752290	
752320	
752340	
752450	
752500	
752710	

Kits caméras compatibles

750650
752590
751090
752640
751810



UNE INTÉGRATION OPTIMISÉE

CAMÉRA DE RECUL DANS LE 3^{èME} FEU STOP

Ces caméras sont des solutions spécifiques à chaque véhicule. Elles sont conçues pour remplacer simplement le 3^{ème} feu stop d'origine en utilisant les points de fixation existants. Son positionnement vous assure une excellente visibilité.

Elles peuvent se connecter à tous les autoradios équipés d'une entrée vidéo en RCA ou sur un de nos moniteurs.

Composition:

- Caméra feu stop
- Rallonge 10 m 4 pôles étanche
- Adaptateur 4 pôles / RCA



Exemple de mise en situation sur Master (Réf 751720)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	1/3 Sony CCD
Système couleur	PAL
Etanchéité	IP 68
Angle de vision	170° Diagonal
Résolution	500 x 582 pixels / 650 lignes
Sensibilité	0 lux (LED IR)
Alimentation	12V
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 10 m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pôles vers RCA inclus

Moniteurs compatibles

Kits caméras compatibles

751820	
752290	
752320	
752340	
752450	
752500	
752710	I
	_

750650
752590
751090
752640
751810

Gamme SOFARE-DFPR

VÉHICULES	Réf.
CITROEN Jumper 2014 >	751600
FIAT Ducato 2014 >	751600
FIAT Talento 2015 >	751710
FORD Transit 2014 >	751640
IVECO Daily 2011 > 2014	751590
IVECO Daily 2015 >	751700
OPEL Movano 2015 >	751720
OPEL Vivaro 2014 >	751710
PEUGEOT Boxer 2014 >	751600
RENAULT Master 2015 >	751720
RENAULT Trafic 3 2014 >	751710
MERCEDES Sprinter 2014><2018	751580
VOLKSWAGEN Crafter 2014><2016	751580
VOLKSWAGEN Crafter 2016 >	752680
VOLKSWAGEN Transporter T5 et T6	752670



Réf: 751610

LA SOLUTION POUR LES UTILITAIRES

CAMÉRA DE RECUL DOUCHETTE

Cette caméra de recul est conçue pour les utilitaires (Daily, Ducato, Caisses alu...). Son positionnement sur le toit du véhicule, au dessus des portes arrières, vous assure une excellente visibilité.

Composition:

- Caméra douchette
- Rallonge 15 m 4 pôles étanche
- Adaptateur 4 pôles / RCA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	Sharp CCD
Système couleur	PAL
Etanchéité	IP 68
Angle de vision	130° Horizontal
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0 lux (LED ON)
LED Infra-Rouge	Oui (10 LED)
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Couleur	Noir
Connectique	1 câble 4 pôles étanche à visser 15 m (audio + vidéo + alimentation) adaptateur 4 pins RCA

Moniteurs compatibles

751820
752290
752320
752340
752450
752500
752710

Kits caméras compatibles

<u> </u>
750650
752590
751090
752640
751810





INTÉGRÉE ET EFFICACE

Réf: 750830

CAMÉRA DE RECUL SUR SUPPORT DE PLAQUE

Cette caméra de recul est intégrée dans un support de plaque d'immatriculation.

Ce produit accepte toutes les plaques d'immatriculation au format européen (sans bandeau publicitaire sur le bas de la plaque).

Elle peut se connecter à tous les autoradios équipés d'une entrée vidéo en RCA ou sur un de nos moniteurs.

Composition:

- Caméra fixée sur support de plaque
- Rallonge 10m
- Adaptateur 4 pôles étanche / RCA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	1/4" CCD
Système couleur	NTSC
Etanchéité	IP67
Angle de vision	170°
Résolution	420 ligne TV
Sensibilité	1 Lux
Alimentation	12V
Couleur	Noir
Mode miroir	Oui
Connectique	4 pôles / RCA
Poids	220 g
Température de fonctionnement	-20°C - +70°C
Consommation	120mA Max
Vision nocturne	Oui
Distance de visibilité	3-5 mètres (en Infra-Rouge)

Moniteurs compatibles

751820
752290
752320
752340
752450
752500
752710

Kits caméras compatibles

750650
752590
751090
752640
751810



Réf: 751930

LA POLYVALENTE

CAMÉRA DÔME 120°

Cette caméra dôme peut être installée à l'arrière ou à l'avant voir même en vision latérale. Son objectif grand angle de 120° avec éclairage LED offre une qualité d'image optimale dans toutes les conditions de luminosité.

Composition:

- Caméra dôme
- Rallonge 5m 4 pôles étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	SONY CCD
Système couleur	PAL
Etanchéité	IP 68
Angle de vision	120°
Résolution	420 lignes
Sensibilité	0.5 Lux
Alimentation	12 V
Couleur	Noir
Connectique	4 pins verrouillable
Dimensions	95 x 78,5 x 64,04 mm



Moniteurs compatibles

751820
752290
752320
752340
752450
752500
752710

Kits caméras compatibles

750650
752590
751090
752640
751810



DISCRÈTE ET PRATIQUE

Réf: 750490

CAMÉRA DE RECUL 170°

Cette mini caméra de recul couleur 170° à l'intégration discrète est très simple à monter. Elle se connecte à tous les autoradios équipés d'une entrée vidéo en RCA.

Composition:

- Mini caméra 170°
- Rallonge 10 m
- Connectique RCA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	CCD
Système couleur	PAL
Etanchéité	IP 66
Angle de vision	170°
Sensibilité	0.5 lux (le jour)
LED Infra-Rouge	Non
Alimentation	12V continu fournis par l'écran
Microphone	Non
Couleur	Noir
Connectique	1 câble jack/RCA 10 m
Dimensions	31 x 36 x 40 mm



Moniteurs compatibles

751820
752290
752320
752340
752450
752500
752710

Kits caméras compatibles

750650
752590
751090
752640
751810



Réf: 752560

LA SANS FIL

CAMÉRA DE RECUL POUR KIT 752490

Caméra de recul sans fil 2,4 GHz. Cette caméra avec ses 12 LED, sa casquette de protection et son microphone est adaptable sur le kit 752490.

Composition:

- Caméra 12 LED
- Visière amovible



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	CCD	
Etanchéité	IP 69K	
Angle de vision	120° Horizontal	
Résolution	420 lignes TV	
Sensibilité	0.5 lux (le jour) 0 lux (en infrarouge)	
LED Infra-Rouge	12 LED	
Alimentation	12 V	
Microphone	Oui	
Couleur	Noir	
Connectique	Jack / fil noir/rouge	
Dimensions	90 x 77 mm (antenne 37 mm orientable)	

Moniteur compatible

752790

Kit caméra compatible

752490



SANS FIL ET SANS FIXATION

Réf: 753260

CAMÉRA SANS FIL AUTONOME MAGNÉTIQUE

Avec cette caméra sans fil 2,4 Ghz et sa fixation magnétique vous pouvez l'installer où vous voulez

(sur un camion, un transpalette, un toit etc...). Elle vous permet une visualisation de l'environnement, sur n'importe quel écran équipé d'une réception. Compatible avec notre kit 752490.

Composition:

- Caméra
- Câble de recharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caméra

Etanchéité	IP 69K	
Angle de vision	120° Horizontal	
Résolution	1080 P Horizontale	
Alimentation	5 - 12V	
Couleur	Noir	
Temps de charge	12V - 3 heures 5V - 8 heures	
Autonomie	12 heures (LED OFF) 5 1/2 heures (LED ON)	
Anti-vibration	5,9 G	
Puissance aimantation	ISO 16750-3 (Max 17,3 G)	

Moniteur compatible

752790

Kit caméra compatible

752490



PROJECTEUR 2 EN 1

Réf: 753210

PROJECTEUR DE TRAVAIL AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

Ce projecteur de travail offre un éclairage exceptionnel.

Un maximum de lumière et une longue durée de vie couplés à une caméra pour une sécurité opérationnelle optimale. Ce modèle s'adapte aux conditions les plus difficiles et à de nombreuses applications et moniteurs.

Composition:

- Caméra projecteur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	CMOS	
Système couleur	PAL	
Etanchéité	IP 68	
Angle de vision	140° Horizontal	
Résolution	700 lignes TV	
Sensibilité	0,1 Lux 0 lux (LED ON)	
LED	8 LEDs	
Alimentation	12 V	
Microphone	Non	
Couleur	Noir	
Connectique	4 pins verrouillable	
Dimensions	108 x 158 mm	
Distance de visibilité	45 m	
Puissance d'éclairage	1200 lumens	

Moniteurs compatibles

75182	0
75229	0
75232	0
75234	0
75245	0
75250	0
75271	0

Kits caméras compatibles

	750650	
	752590	
_	751090	
	752640	
	751810	

F: 01 30 25 46 46



NOTES

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

CAMÉRA DE RECUL

147680	Faisceau 10 m pour caméra 750490
750700	Adaptateur 4 pins aviation - RCA
751670 750660 750680 751680	Rallonge 5 m pour caméra 4 pins Rallonge 10 m pour caméra 4 pins Rallonge 15 m pour caméra 4 pins Rallonge 20 m pour caméra 4 pins
751800	Adaptateur WAECO / 4 Pôles étanches
751750	Prolongateur torsadé pour remorque 1 voie Audio / Vidéo
753100	Prolongateur torsadé pour remorque 3 voies Audio / Vidéo
753120	Pied pour moniteur avec rotule
752930	Câble de remorque 2 voies JAEGER



ACCESSOIRES

CAMÉRA DE RECUL

753200	Pied ventouse pour moniteur	
148390	Adaptateur caméra VITO SPRINTER 2015	
148510	Adaptateur entrée vidéo MERCEDES Fakra	
120070 120080	Carter protection caméra Carter protection caméra avec antenne	



TARIF


2019 #1

EF.	Désignation	Prix Ne
	KIT CAMÉRA DE RECUL	
751090	Kit caméra et écran 7" SD-TECH K257	109,0
751420	Kit caméra et écran pare-soelil Renault KANGOO	156,0
751810	Kit caméra et écran rétroviseur SD-TECH K103	139,0
752490	Kit caméra sans fil avec écran Quad SD-TECH K547	290,0
752590	Kit caméra et écran 7" SD-TECH K307	89,0
752640	Kit caméra et écran Quad 7" SD-TECH K347	139,0
752760	Kit caméra de recul IR écran 5" SD-TECH K205	119,0
752830	Kit double caméra de recul 170 IR écran 7"	139,0
752850	Kit caméra sableuse	212,0
	MONITEUR SEUL	·
751820	Moniteur de caméra de recul 5" à l'emplacement du rétroviseur	94,0
752290	Moniteur de caméra de recul 7" Quad	89,0
752320	Moniteur de caméra de recul 7" Étanche	129,0
752340	Moniteur de caméra de recul 7" à l'emplacement du rétroviseur	90,0
752450	Moniteur de caméra de recul 4,3" à l'emplacement du rétroviseur	129,0
752500	Moniteur de caméra de recul 4,3" à l'emplacement du rétroviseur	94,0
752710	Moniteur de caméra de recul 7"	86,0
752790	Moniteur de caméra de recul 7" Quad sans fil	189,0
	CAMÉRA SEULE	'
750170	Caméra de recul 120°	52,0
750490	Caméra de recul 170°	37,0
750830	Caméra plaque	77,0
751580	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Sprinter, Crafter	109,0
751590	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Daily	109,0
751600	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Jumper, Ducato, Boxer	109,0
751610	Caméra de recul Douchette	69,0
751640	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Transit	109,0
751700	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Daily	109,0
751710	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Talento, Vivaro, Trafic	109,0
751710	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Movano, Master	89,0
751930	Caméra frontale dôme 120°	49,0
752480	Caméra de recul 120°	51.0
752560	Caméra de recul sans fil pour kit 75249	116,0
752670	Camera de recul sans in pour kit 73249 Camera de recul dans le 3ème feu stop Transporter T5 et T6	109,0
752680	Caméra de recul dans le 3ème feu stop Transporter 13 et 10	109,0
	Double caméra	75,0
752870		
753210	Projecteur de travail avec caméra	59,0
753260	Caméra de recul sans fil autonome magnétique	179,0
100070	ACCESSOIRES	
120070	Carter de protection	59,0
120080	Carter de rprotection avec antenne	59,0
147680	Faisceau 10 m pour caméra 750490	7,0
148390	Adaptateur caméra VITO SPRINTER 2015	19,0
148510	Adaptateur entrée vidéo MERCEDES Fakra	11,0
750700	Adaptateur 4 pôles - RCA	14,0
751800	Adaptateur WAECO / 4 Poles étanches	9,0
750660	Rallonge 10 m pour caméra 4 pôles	10,0
750680	Rallonge 15 m pour caméra 4 pôles	12,0
751670	Rallonge 5 m pour caméra 4 pôles	8,0
751680	Rallonge 20 m pour caméra 4 pôles	14,0
751750	Prolongateur torsadé pour remorque 1 voie Audio / Vidéo	64,0
752930	Câble de remorque 2 voies JAEGER	89,0
753100	Prolongateur torsadé pour remorque 3 voies Audio / Vidéo	59,0



NOTRE EQUIPE

ACCESSOIRES, SON & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

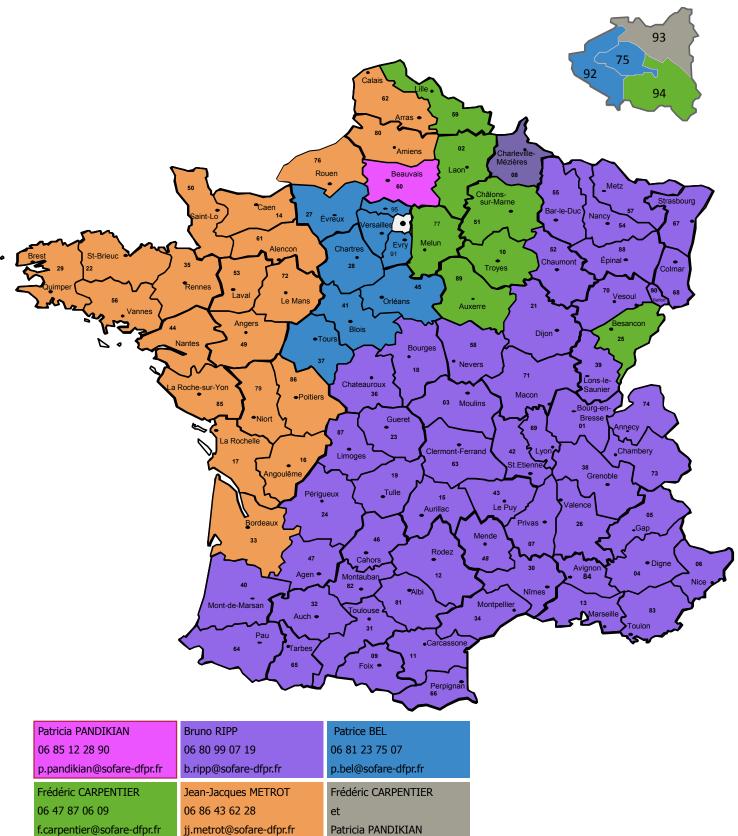



L'UNIVERS SOFARE-DFPR

PIÈCES DÉTACHÉES PL - BUS - ENGINS AGRICOLES



SON ET ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉS



www.sofare-dfpr.fr



11, Bd des Martyrs de Châteaubriant CS 80064, 95100 Argenteuil, France

T: 01 30 25 79 00 - F: 01 30 25 46 46 commercial@sofare-dfpr.fr