


SOFARE 
DFPR

VOTRE PARTENAIRE PREMIUM

CATALOGUE 2017

Son et Électronique Embarqués

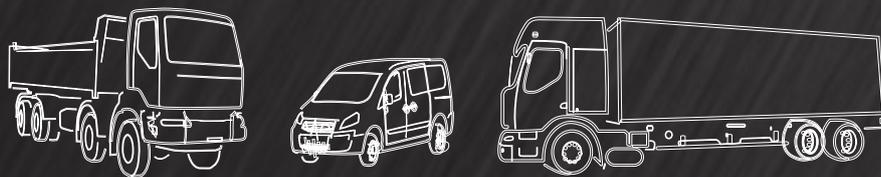

APPLICATIONS POUR PL, VUL, TP ET ENGIN AGRICOLES

TABLE DES MATIÈRES

3	Caméras de recul	
9	Caméras de recul & pare-soleil	
13	Autoradios	
19	Navigations	
23	Kits mains-libres	
26	Haut-parleurs	
28	Accessoires	
34	Tarifs	
35	Contacts	

**CAMÉRAS
DE
RECU**



750650 avec écran 5"
751090 avec écran 7"

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN 5" OU 7"

- Ecran en couleur.
- Pour surveiller l'arrière de votre véhicule pendant vos manœuvres.
- Possibilité d'installer jusqu'à 3 caméras sur le même écran.
- Le kit est composé d'un écran 5" ou 7", d'une caméra et de 20 mètres de câbles.

Les plus :

- Simplicité de montage
- Excellent rapport qualité / prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caméra

Capteur	Sony CCD
Étanchéité	IP 67
Angle de vision horizontal	120°
Résolution horizontale	420 lignes
Sortie Vidéo	1.0 Vp_p/75 ohms
Opturation électronique	1 / 60_1 / 10 000 sec
Sensibilité	0.5 lux
LED Infra-Rouge	Oui
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Couleur	Noir
Miroir	Non
Microphone	Non
Connectique	1 câble 4 pins étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

Ecran 5"

Ecran	5"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	300cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12V - 24V
Dimension	141 x 103 x 25 mm
Couleur	Noir
Mode Miroir	Non
Entrée Vidéo	3

Ecran 7"

Ecran	7"
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	300cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12V - 24V
Dimension	180 x 121 x 23 mm
Couleur	Noir
Mode Miroir	Oui
Entrée Vidéo	3



750460 avec écran 7"

KIT SPÉCIAL PL - CAMÉRA ET ÉCRAN 7"

- Vision à 140°
- Ecran couleur et caméra en aluminium
- Fonctionnement de jour et de nuit
- Microphone intégré.

Les plus :

- Qualité d'image supérieure
- Caméra avec microphone intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caméra

Capteur	1/3" CCD Couleur
Étanchéité	IP 67
Angle de vision horizontal	140°
Résolution	512 x 492 lignes
Sortie Vidéo	1.0 Vp_p/75 ohms
Opturation électronique	1 / 60_1 / 10 000 sec
Sensibilité	0 lux
LED Infra-Rouge	Oui
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Couleur	Noir
Miroir	Oui
Microphone	Oui
Connectique	1 câble 4 pins étanche à visser 30m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

Ecran

Ecran	7" TFT-LCD
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	350cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12V - 32V
Couleur	Noir
Dimension	182 x 122mm
Mode Miroir	Oui
Entrée Vidéo	3



750570 Version 12V / 15m
750580 Version 24V / 30m

KIT CAMÉRA AVEC VOILET DE PROTECTION ET ÉCRAN 7"

- Vision à 140°
- Ecran couleur
- Voilet de protection et fonction de dégivrage automatique pour garantir une bonne utilisation quelques soient les conditions météorologiques
- Fonctionnement de jour et de nuit
- Microphone intégré

Les plus :

- Qualité d'image supérieure
- Protection de l'objectif contre les projections

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caméra

Capteur	1/3" CCD Couleur
Étanchéité	IP 67
Angle de vision horizontal	140°
Résolution	512 x 492 lignes
Sortie Vidéo	1.0 Vp_p/75 ohms
Opturation électronique	1 / 60_1 / 10 000 sec
Sensibilité	0 lux
LED Infra-Rouge	Oui
Alimentation	12V (Fourni par l'écran)
Couleur	Noir
Microphone	Oui
Connectique	1 câble 4 pins étanche à visser 30m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

Ecran

Ecran	7" TFT-LCD
Système couleur	PAL et NTSC
Luminosité	350cd/m ²
Résolution	800 x 480
Alimentation	12V - 32V
Couleur	Noir
Dimension	182 x 122mm
Mode Mirroir	Oui
Entrée Vidéo	3



751580 Crafter - Sprinter depuis 2014

751590 Iveco Daily depuis 2014

751600 Boxer - Ducato - Jumper 2014

751640 Transit depuis 2014

CAMÉRA DE REcul FEU STOP

- Intégrée dans le 3ème feu stop
- Vision à 170°
- Manoeuvres en sécurité : visibilité pendant votre marche arrière, du quai de chargement, de la remorque, d'un piéton,...

Les plus :

- Intégration optimum
- Simplicité de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	1/4 Sharp CCD
Résolution	N : 510 x 492 pixels P : 500 x 582 pixels
Sensibilité	0 lux (LED IR)
Angle de vision en diagonale	170°
Ligne TV	420
Alimentation	12V
Connectique	1 câble 4 pins étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus



**CAMÉRAS
DE
RECU L &
PARE-SOLEIL**



750260 Crafter - Sprinter depuis 2014
 750420 Vito avant 2014 W693
 751280 Vito avant 2014 W447
 751050 Master 3
 750870 Transporter T5 beige
 750880 Transporter T5 et T6 gris

KIT CAMÉRA ET ÉCRAN DANS LE PARE-SOLEIL

- Ecran couleur
- Vision à 120°
- Caméra apposée à l'arrière du véhicule pour sécuriser vos manoeuvres (visibilité pendant votre marche arrière, du quai de chargement, de la remorque, d'un piéton,...)
- Ecran intégré dans le pare-soleil conducteur

Les plus :

- Intégration optimum
- Pas d'écran sur la planche de bord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	1/4" CCD Couleur
Étanchéité	IP 67
Angle de vision horizontal	120°
Résolution	580 x 540 lignes
LED Infra-Rouge	Non
Alimentation	12V
Couleur	Noir
Microphone	Non
Connectique	1 câble 4 poles Jack étanche 10m (vidéo + alimentation)

Ecran

Ecran	3,5" 4:3
Système couleur	PAL et NTSC
Résolution	320 x 240
Alimentation	12V
Couleur	Noir
Mode Miroir	Non
Entrée Vidéo	1





751620 Crafter - Sprinter depuis 2014

KIT POUR CRAFTER ET SPRINTER depuis 2014

- Caméra intégrée dans le 3ème feu stop
- Ecran couleur
- Vision à 170°
- Ecran intégré dans le pare-soleil conducteur
- Manoeuvres en sécurité (visibilité pendant votre marche arrière, du quai de chargement, de la remorque, d'un piéton,...)

Les plus :

- Intégration optimum
- Pas d'écran sur la planche de bord



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Capteur	1/4 Sharp CCD
Résolution	N : 510 x 492 pixels P : 500 x 582 pixels
Sensibilité	0 lux (LED IR)
Angle de vision en diagonale	170°
Ligne TV	420
Alimentation	12V
Connectique	1 câble 4 pins étanche à visser 20m (audio + vidéo + alimentation) Adaptateur 4 pins vers RCA inclus

Ecran

Ecran	3,5" - 4:3
Système couleur	PAL et NTSC
Résolution	320 x 240
Alimentation	12V
Couleur	Noir
Mode Miroir	Non
Entrée Vidéo	1



AUTORADIOS



412240 Detroit 2024

BLAUPUNKT DETROIT 2024

Autoradio Bluetooth fonctionnant directement en 24 Volts.
Vous n'avez plus besoin de rajouter un diviseur de tension pour l'installer.
Vous pouvez bénéficier des fonctionnalités lecteur CD, port USB, lecteur de cartes SD.

Les plus :

- 24V
- Bluetooth
- CD / SD / USB / AUX (en façade)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bluetooth	Bluetooth 2.1 A2DP audiostreaming (1)
Lecteur CD	CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD, MMC
USB	MP3, WMA
Lecteur carte SD	MP3, WMA
Commande Bluetooth (1)	Bluetooth 2.1 A2DP audiostreaming
Tuner	FM, AM
Amplificateur	2 x 45 W maxi
Entrées	USB (en façade) Lecteur de cartes (en façade) Auxiliaire (en façade)
Microphone	Intégré en façade
Sortie	Pré-amplification 2 canaux (2V)
Façade	Fixe
Général	Alimentation 24 V Mémoire permanente après débranchement de la batterie

(1) Les fonctions disponibles varient selon les téléphones mobiles



412310 Brisbane 230

BRISBANE 230

Autoradio sans mécanisme CD équipé d'un port USB, d'une carte SD, du Bluetooth et d'une prise auxiliaire en façade.

Les plus :

- Sans mécanisme CD
- Bluetooth
- SD / USB / AUX (en façade)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bluetooth	Bluetooth 2.1 A2DP audiostreaming (1)
USB	MP3, WMA
Lecteur carte SD	MP3, WMA
Commande Bluetooth (1)	Bluetooth 2.1 A2DP audiostreaming Chargement du répertoire
Tuner	FM, AM
Amplificateur	4 x 50 W maxi
Entrées	USB (en façade) Lecteur de cartes (en façade) Auxiliaire (en façade) Commande au volant
Microphone	Intégré en façade et externe (en option)
Façade	Détachable
Général	Alimentation 12 V Compatible iPod, iPhone, Androïd Mémoire permanente après débranchement de la batterie Télécommande infra-rouge

(1) Les fonctions disponibles varient selon les téléphones mobiles



412320 Adelaide 13

BLAUPUNKT ADELAÏDE 130

- Autoradio sans mécanisme CD
- Equipé d'un port USB et d'une prise auxiliaire en façade

Les plus :

- Sans mécanisme CD
- SD / USB / AUX (en façade)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

USB	MP3, WMA
Lecteur carte SD	MP3, WMA
Tuner	FM (RDS), AM
Amplificateur	4 x 50 W maxi
Entrées	USB (en façade) Lecteur de cartes SD (en façade) Auxiliaire (en façade)
Sortie	Pré-amplification 2 canaux (2V)
Commandes au volant	Programmable
Façade	Détachable
Général	Alimentation 12 V Mémoire permanente après débranchement de la batterie



412290 Carto Truck

BLAUPUNKT NEW YORK

Système multimédia muni d'un écran tactile 6.2", d'une navigation poids lourds et divers interfaces comme le bluetooth, l'auxiliaire et l'USB.

Vous pouvez également utiliser votre iPod / iPhone et écouter l'ensemble des musiques de votre playlist.

Remarque :

Alimentation 12 V, nécessite un convertisseur de tension 990050.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuner	Tuner RDS EON Fonction texte radio, TA, PTY Antiparasite FM 30 stations mémorisables Mémorisation automatique - Balayage des présélections
Audio	Contrôle de subwoofer Puissance max. 4 x 50 Watts
Ecran et Design	Façade fixe Ecran LCD numérique couleur TFT 6.2" (rétroéclairage DEL) Résolution 800 x 480 pixels (couleurs) Commande par écran tactile Réglage de luminosité Personnalisation du fond d'écran (via SD)
Evolutivité	Lecteur de carte micro SD en façade (pour les cartes) Lecteur de carte SD en façade (pour le stockage) Port USB avant et arrière Entrée AUX L/R/V RCA arrière Entrée AUX L/R/V mini jack 3.5 mm en façade 6 sorties audio RCA AV (F+R+SW) Compatible caméra de recul via RCA Compatible récupération commande au volant (option)
Autres caractéristiques	Code antivol à 4 chiffres RDS-TMC intégré Télécommande infrarouge fournie

NAVIGATIONS



412450 Mappy Ulti E538

MAPPY ULTI E538

GPS 5" adapté aux besoins les plus simples !

Les plus :

- Ecran 5"
- Cartographie Europe de l'Ouest 14 Pays
- 4 mises à jour possibles du GPS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	5" tactile, LCD TFT, résolution 480 x 272
Zone géographique	Cartographie Europe de l'Ouest 14 Pays : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, France, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-bas, Portugal, San Marin, Suisse, Vatican
Mémoire interne	4 Go (Carte Europe)
Connectique	Micro SD, USB 2.0, Prise Jack 3.5mm
Processeur	MStar
Technologie	Mise à jour à vie de la cartographie, Real View en France, Limitation de vitesse en France
Batterie	Jusqu'à 2h30 en navigation
Accessoires fournis	Styler, chargeur allume-cigare, câble USB, support voiture, guide de démarrage rapide



412480 Mappy Maxi X755

MAPPY MAXI X755 TRUCK

- Pour des trajets en camion maîtrisés
- Carte Europe 44 pays.
- Personnalisation des trajets : vous pouvez renseigner les dimensions de votre camion, la taille de l'essieu et le poids
- Bluetooth et info trafic TMC pour affronter les embouteillages

Les plus :

- Ecran 7"
- Cartographie Poids-Lourds Europe 44 Pays
- 4 mises à jour possibles du GPS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	7" tactile, LCD TFT, résolution 480 x 800, 16:9
Antenne / Logiciel de navigation	Intégrée / NavGo IGO primo nextgen
Zone géographique	Cartographie Europe de l'Ouest 44 Pays : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, France, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-bas, Portugal, San Marin, Suisse, Vatican...
Mémoire interne	8 Go (Carte Europe)
Connectique	Micro SD, USB 2.0, Prise Jack 2.5mm, adaptateur Jack 2.5mm vers 3.5mm
Processeur	MStar
Technologie	Bluetooth, TMC
Batterie	Jusqu'à 2h30 en navigation
Accessoires fournis	Chargeur allume-cigare, câble USB, support voiture, guide de démarrage rapide



412100 Mappy Maxi X685

MAPPY MAXI X685 TRUCK - CAMP

Fonction essentielle aux camionneurs, rentrez les dimensions de votre camion ou de votre camping-car, la taille de l'essieu, le poids et parcourez la route en toute sécurité sans être surpris par les restrictions routières.

Les plus :

- Ecran 6"
- Cartographie Poids-Lourds Europe 44 Pays
- POI Camping Car
- 4 mises à jour possibles du GPS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	6"tactile, LCD TFT, résolution 480 x 272
Zone géographique	Cartographie Navteq Europe 44 Pays : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, France, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-bas, Portugal, San Marin, Suisse, Vatican...
Mémoire interne	4 Go (Carte Europe)
Connectique	Micro SD
Processeur	Puce Atlas V
Contenus supplémentaire	Mise à jour à vie des cartes, Real View en France, TMC, Easy Trafic, position sur voie, MPEG 4, <i>POI's Guide du routard :</i> (Hôtels / Restaurants / Places / Monuments) <i>Fiches pratiques avec le Guide du routard :</i> (50 villes en France et 126 pays)
Batterie	Jusqu'à 2h30 en navigation
Accessoires fournis	Chargeur allume-cigare, câble USB, support voiture, guide de démarrage rapide

KITS

MAINS-LIBRES



467100 12V
467220 24V

BURY CC9058 KIT BLUETOOTH AVEC ÉCRAN TACTILE


Les plus :

- Ecran tactile
- Reconnaissance vocale du téléphone
- Fonction Multipoint
- Fonction de recharge de la batterie
- Appairage de 8 téléphones
- Musique via câble auxiliaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	Tactile et amovible 2.8 pouces 89 x 73 x 21 mm
Appairage	Jusqu'à 8 téléphones connectables
Multipoint	Possibilité de connecter 2 téléphones en simultané
Contacts	Jusqu'à 1000 contacts (numéros)
Langage	22 langues
Tension	12V ou 24V (selon version)
Accessoires	Câble de charge pour téléphones équipés d'une prise Micro-USB



467130 12V
467250 24V

BURY CC9068 KIT BLUETOOTH TACTILE ET VOCAL

Les plus :

- Commande vocale du kit mains-libres
- Ecran tactile
- Reconnaissance vocale du téléphone ⁽¹⁾
- Fonction Multipoint
- Fonction de recharge de la batterie
- Appairage de 8 téléphones
- Text-to-speech : lecture de vos SMS
- A2DP ⁽¹⁾ Lecture de la musique de votre mobile ⁽²⁾
- Connection de 2 téléphones en simultanée
- Possibilité d'avoir plusieurs appels en simultanée, et conférence téléphonique avec 7 interlocuteurs ⁽³⁾

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	Tactile, couleur et amovible 2.8 pouces 89 x 73 x 21 mm
Appairage	Jusqu'à 10 téléphones connectables
Multipoint	Possibilité de connecter 2 téléphones en simultané
Contacts	Jusqu'à 15000 contacts (1500 par téléphone)
Vocale	150 commandes
Langage	22 Langues
Connectique	ISO Muting intégré
Tension	12V ou 24V (selon version)
Accessoires	Câble de charge pour téléphones équipés d'une prise Micro-USB



⁽¹⁾ En fonction du téléphone

⁽²⁾ Il faut que le système audio de votre voiture soit équipé d'une entrée audio auxiliaire (câble fourni)

⁽³⁾ Les fonctions présentées peuvent varier suivant le smartphone ou téléphone mobile, l'opérateur et la version du logiciel

HAUT- PARLEURS



UNE GAMME RÉPONDANT À VOS BESOINS

Les plus :


Installation rapide
Dimensions standards
Excellent rapport qualité / prix
Puissance 25W
Courbe de son linéaire

130100 100mm Bi-cônes
132100 100mm 2 voies
131300 130mm Bi-cônes
130110 130mm 2 voies
131310 165mm Bi-cônes
130120 165mm 2 voies




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

130100	Haut-Parleur 100mm Bi-Cônes 2x25W RMS Bande passante : 70Hz à 20 000Hz
132100	Haut-Parleur 100mm 2 voies 2x25W RMS Bande passante : 85Hz à 21000Hz
131300	Haut-Parleur 130mm Bi-Cônes 2x35W RMS Bande passante : 60Hz à 20000Hz
130110	Haut-Parleur 130mm 2 voies 2x35W RMS Bande passante : 60Hz à 21000Hz
131310	Haut-Parleur 165mm Bi-Cônes 2x50W RMS Bande passante : 45Hz à 17000Hz
130120	Haut-Parleur 165mm 2 voies 2x50W RMS Bande passante : 45Hz à 21000Hz

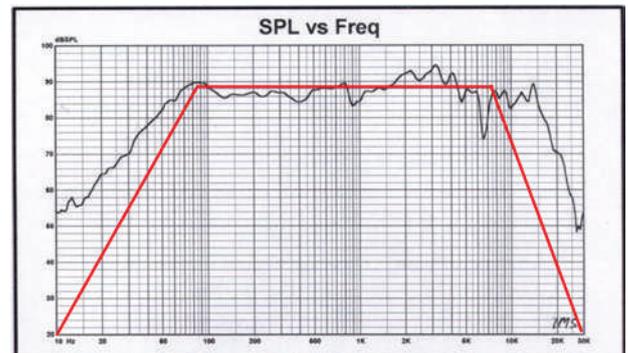

— Courbe idéale

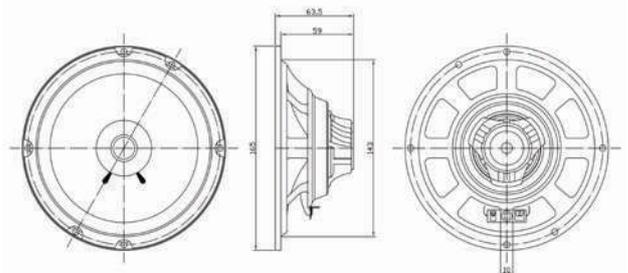

ACCESSOIRES



- 451430 Porte-gobelet 0,65"
- 451450 Porte-gobelet 1"
- 451440 Siège à visser 0,65"
- 451460 Siège à visser 1"

SUPPORT TABLETTE

- Support pour tablette avec bras articulé.
- 2 types de fixations possibles en fonction de la référence sélectionnée : directement dans le porte-gobelet ou à visser sur le rail du siège passager.
- Support compatible avec tablette d'une épaisseur de 0,65" ou 1", en fonction de la référence sélectionnée

Les plus :

- Solution haute qualité
- Optimisé pour une utilisation professionnelle



Version avec fixation dans le porte-gobelet



Version avec fixation sur le rail du siège passager



- 123600 Présentoir complet
- 123610 Recharge iPhone
- 123620 Recharge Mico-USB
- 123630 Jack/Jack

RESTEZ CONNECTÉ !


- Présentoir complet ou lot de cordons (recharge)
- Une gamme de cordons de charge et de connexion
- Cordons adaptables sur de nombreux supports
- Design et solidité du produit

Les plus :


- Ultra resistant
- 5 coloris différents

Le présentoir se compose de 36 cordons :

- 12 cordons iPhone (3 Blancs, 3 Roses, 3 Bleus, 3 Noirs/Rouges)
- 12 cordons Micro USB (6 Blancs, 3 Noirs, 3 Bleus, 6 Noirs/Rouges)
- 12 cordons Jack/Jack (3 Blancs, 3 Noirs/Rouges)



Cordon de charge et de synchronisation pour iPhone 5 et supérieur et iPad certifié Apple



Cordon Micro USB



Cordon Jack/Jack 3,5mm



Cordon tressé



990070 Diviseur filaire
990050 Diviseur ISO
148240 Stabilisateur

DIVISEUR ET STABILISATEUR DE TENSION

Outil indispensable pour monter un autoradio, un kit mains-libres ou tout autre produit électrique en 12V sur un véhicule 24V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf : 990070

Intensité	10 A
Poids	315 grs
Tension d'entrée	24V
Tension de sortie	12 V
Dimensions L x l x H (mm)	169 x 50 x 24

Réf : 990050


Intensité	10 A
Poids	50 grs
Tension d'entrée	24V
Tension de sortie	12 V
Dimensions L x l x H (mm)	77 x 52 x 26

Réf : 148240

Intensité	5 A en continu et 10 A maximum
Poids	50 grs
Tension	12 V
Dimensions L x l x H (mm)	77 x 52 x 26



Diviseur de tension 24V vers 12V filaire

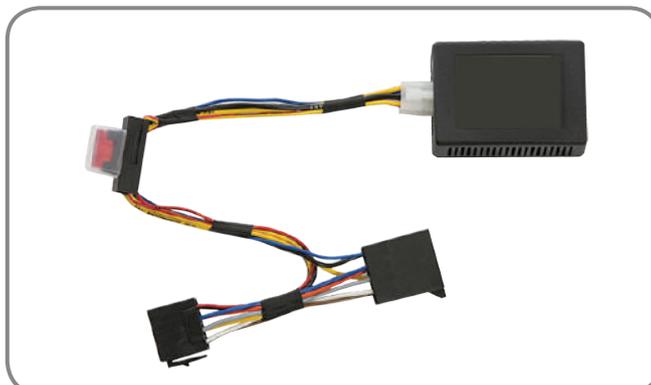

Diviseur de tension 24V vers 12V avec connecteur ISO



Stabilisateur de tension 12V avec connecteur ISO



152500 Chargeur USB
152510 USB + Auxiliaire

CONNECTEURS USB INTÉGRÉS

- Pour charger ou lire des fichiers audio ⁽¹⁾ via le port USB ou la prise jack
- Intégration totale type origine.

Les plus :

- Intégration optimum
- Simplicité de montage

⁽¹⁾ avec la référence 152510 si votre autoradio le permet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mise en situation

Réf : 152510

Connecteur USB	Charge et Lecture de fichiers audio (si l'auto-radio le permet)
Connecteur Jack	Lecture de fichiers audio (si l'autoradio le permet)
Tension de sortie	5V
Tension d'entrée	12V - 24V



USB et Auxiliaire

Réf : 152500

Connecteur USB	Permet la charge
Tension de sortie	5V
Tension d'entrée	12V - 24V
Intensité	2,1 A



USB



751230 Rechargeable
751240 Valise de 6 pièces

GYROFLASH

- 16 leds haute luminosité pour un signallement visible à plusieurs centaines de mètres
- Signalement à 360°
- Face magnétique pour un positionnement sur toute surface métallique
- Compact, léger, étanche, résistance aux chocs et aux écrasements
- 9 modes de signalisation pour tout usage : secours, sécurité prévention, sur terre comme sur mer, par les automobilistes, les motards, les cyclistes, dans le bâtiment
- Pourvu d'un mode SOS (code morse)

Les plus :

- Simplicité d'utilisation
- Ultra resistant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	205 grs / version pile 290 grs / version rechargeable
Dimensions	10,8 cm de diamètre x 3,5 cm de hauteur
Étanche	IP 68



www.sofare-dfpr.fr

Standard :

T. 01 30 25 79 00

Fax :

01 30 25 46 46

Représentants :

Secteur

EST	Frédéric Carpentier	06 47 87 06 09	f.carpentier@sofare-dfpr.fr
SUD-EST	Patricia Legoupil	06 85 12 32 07	p.legoupil@sofare-dfpr.fr
IDF	Patricia Pandikian	06 85 12 28 90	p.pandikian@sofare-dfpr.fr
IDF	Laurent Samourcasian	06 81 23 75 07	l.samourcasian@sofare-dfpr.fr
NATIONAL	Bruno Ripp	06 80 99 07 19	b.ripp@sofare-dfpr.fr
OUEST & NORD	Jean-Jacques Metrot	06 86 43 62 28	jj.metrot@sofare-dfpr.fr

Commandes :

01 30 25 79 00 commercial@sofare.fr

Technique :

01 30 25 79 00 technique@sofare-dfpr.fr

Hotline pièces mécaniques :

01 30 25 79 46

Comptabilité :

01 30 25 79 06 adv@sofare-dfpr.fr



L'UNIVERS SOFARE-DFPR C'EST AUSSI DES PIÈCES MÉCANIQUES


CHÂSSIS




SUSPENSION




FREINAGE



EMBRAYAGES

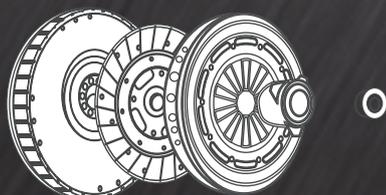

ENGINS REMORQUÉS



SOFARE-DFPR

11, Bd des Martyrs de Châteaubriant
CS 80064, 95100 Argenteuil, France

T: 01 30 25 79 00 - F: 01 30 25 46 46