



Installation mise à jour interface ID BUZZ


Etape 1 : Installer le répertoire « MAJ INSTALL ID BUZZ » que nous vous avons envoyé par mail sur le bureau de votre PC.

Après avoir téléchargé les fichiers pour la mise à jour, vous n'avez pas besoin de connexion internet pour mettre à jour le boîtier


Etape 2 : Installation du driver

Double cliquez sur le fichier : [1-GD32DfuDriversX64.exe](#)


Cliquez sur Install

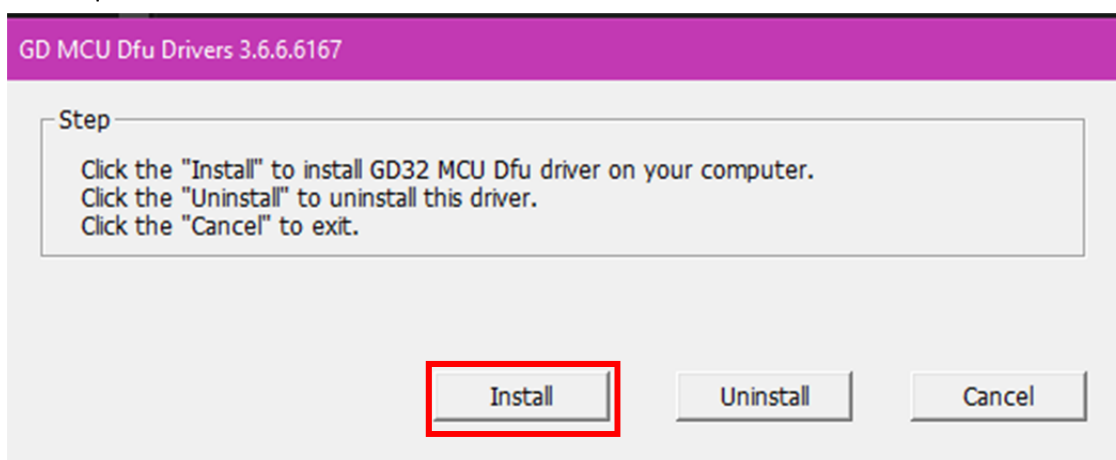

Cliquez sur OK

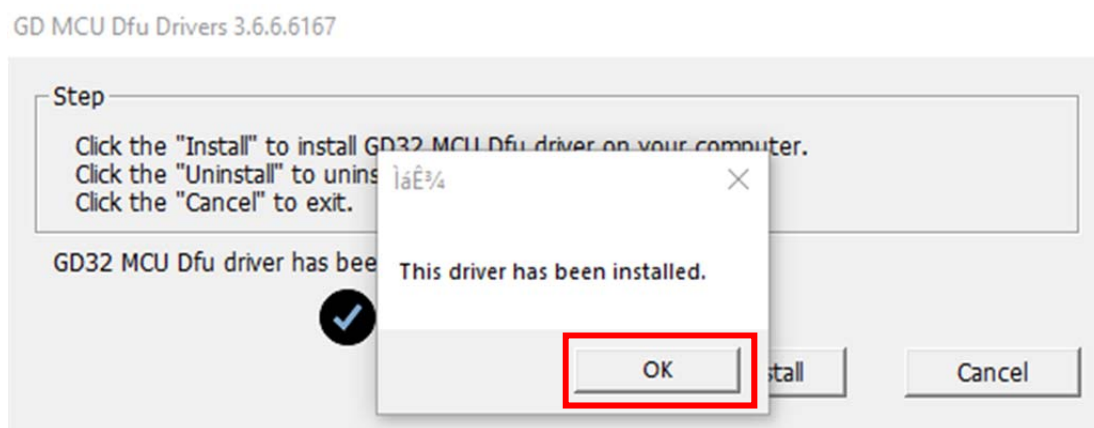

Cliquez sur Cancel

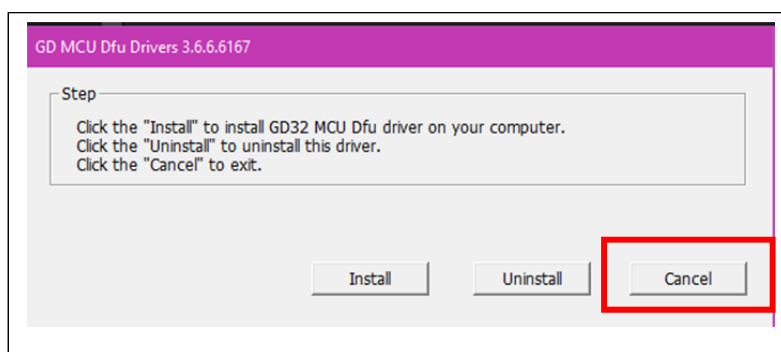


Etape 3 : Connection du câble USB

Connectez le câble USB sur l'ordinateur et sur l'interface




Etape 4 : Double cliquez sur le fichier GD32 MCU Dfu Tool.exe


Si vous avez les 2 messages ci-dessous qui s'affichent cliquez selon les explications ci-dessous :

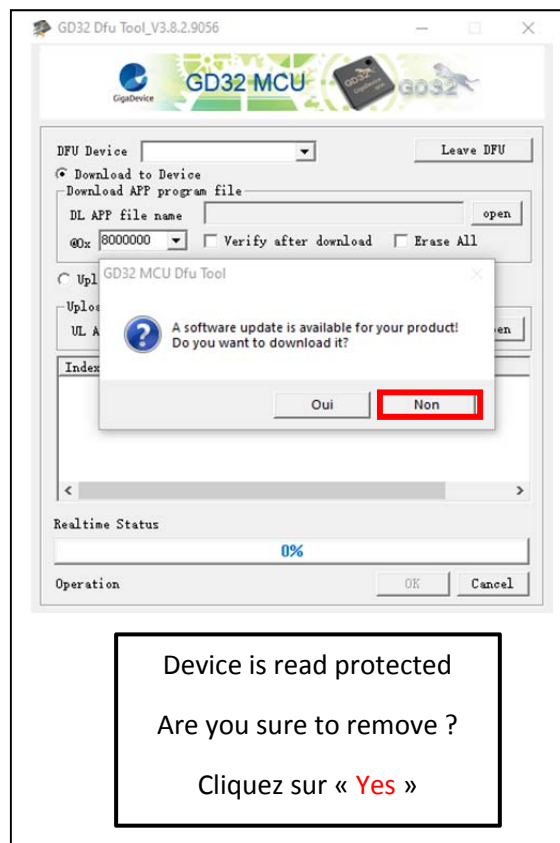


Cliquez sur open

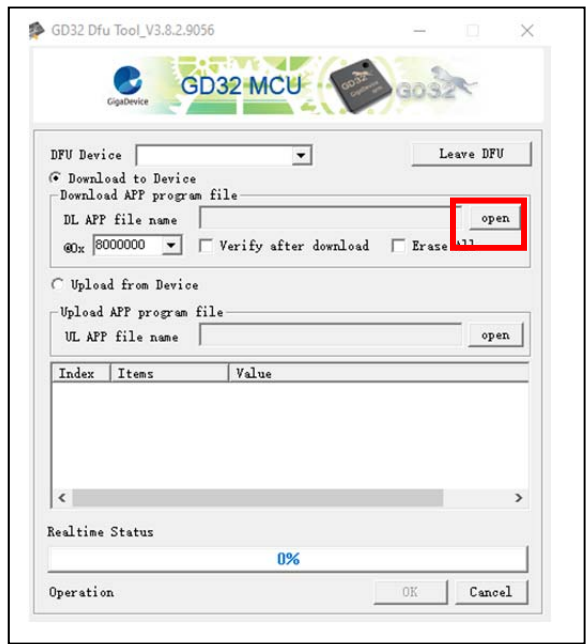


Cliquez sur la flèche pour sélectionner le type de fichier BIN Files (*.bin)

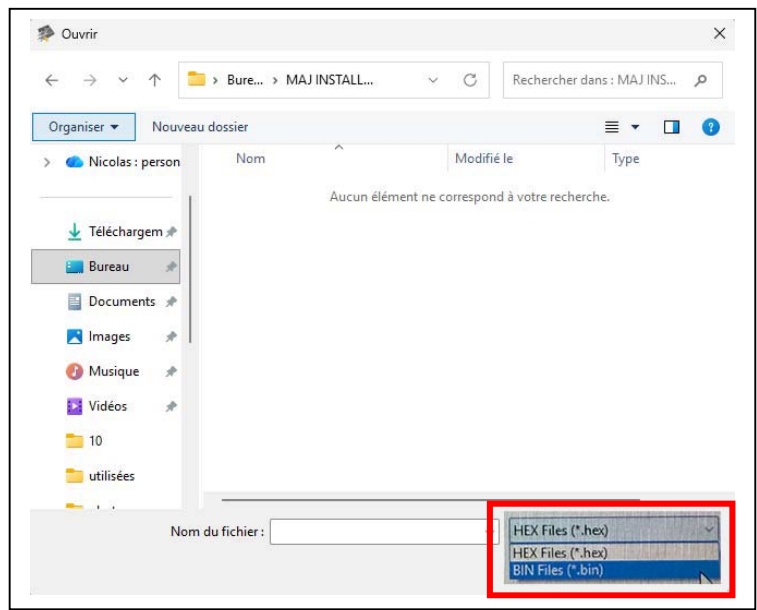

Ensuite sélectionnez le fichier RCVAG7G_C GD(260521).bin comme indiqué ci-dessous et cliquez sur « Ouvrir » :

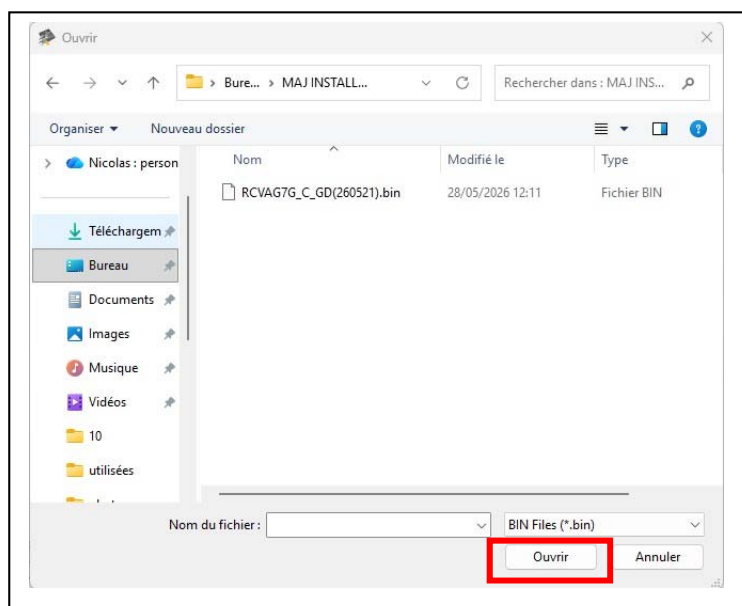

Cliquez sur OK et la mise à jour s'installe

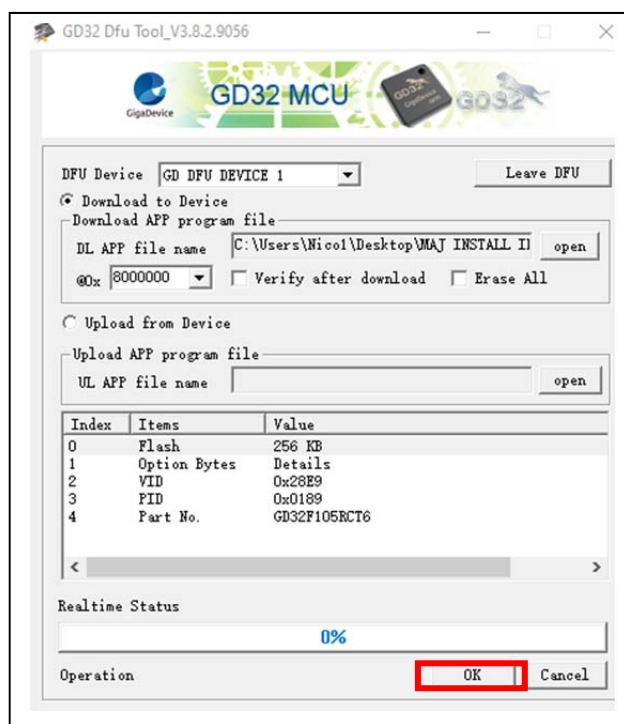

Quand la mise à jour est terminée il s'affiche 100% en vert, vous cliquez sur « Cancel », et vous pouvez déconnecter l'interface de l'ordinateur.

